

Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 0 986 023 A2

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
15.03.2000 Patentblatt 2000/11

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: G06K 17/00

(21) Anmeldenummer: 99116622.4

(22) Anmeldetag: 25.08.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder: Dorner, Frank  
1220 Wien (AT)

(74) Vertreter:  
Haft, von Puttkamer, Berngruber, Czybulka  
Patentanwälte  
Franziskanerstrasse 38  
81669 München (DE)


(30) Priorität: 07.09.1998 DE 19840811

(71) Anmelder: Kunz GmbH  
1220 Wien (AT)

(54) **Vorrichtung zum Personalisieren von Identifikationskarten**

(57) Eine Vorrichtung zum Personalisieren von Identifikationskarten (8) mit integrierter Schaltung (35) weist wenigstens eine Personalisierungsstation, z.B. Druckstationen (2, 3) auf, ferner einen Rotor (1) mit einer Kartentransporteinrichtung (16). Um den Rotor (1) sind stationär Kontaktiereinrichtungen (31a...m) zum Laden der integrierten Schaltungen (35) der Karten (8) angeordnet, die jeweils mit einer Kartentransporteinrichtung (32) versehen sind, um die von der Kartentransporteinrichtung (16) des Rotors (1) zugeführten Karten (8) aufzunehmen und nach dem Laden der integrierten Schaltungen (35) zum Rotor (1) zurückzutransportieren. Der Rotor (1) weist eine Kontaktiereinrichtung (38) zum Kontrolllesen der integrierten Schaltungen (35) auf.

FIG.1

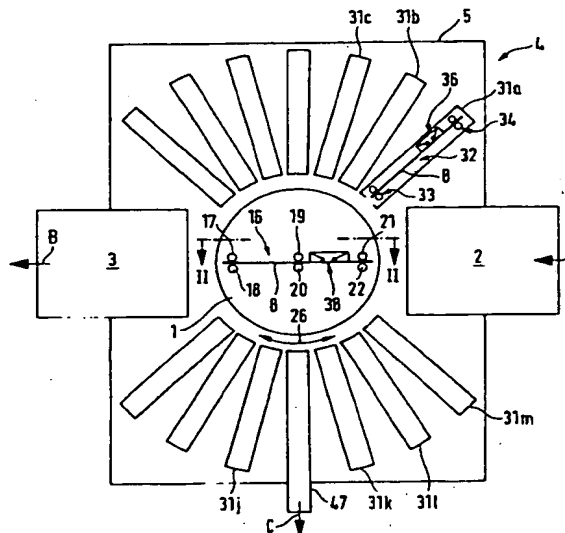

EP 0 986 023 A2

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Personalisieren von Identifikationskarten mit integrierter Schaltung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Eine derartige Vorrichtung ist aus DE 196 44 306 A1 bekannt. Als Personalisierungsstation ist eine Druckstation vorgesehen, mit der Identifikationskarten mit integrierter Schaltung, sog. Chip-Karten, nach ISO7816-2 bedruckt werden können. Der Rotor dient zum Wenden der Karten, um sie auf beiden Seiten zu bedrucken. Während das Bedrucken nur wenige Sekunden dauert, ist das Laden der Chips zeitaufwendiger. Um die Zeit beim Wenden der Karten zu nutzen, sind bei der bekannten Vorrichtung daher am Rotor mehrere Kontaktiereinrichtungen vorgesehen, mit denen die Chips während des Wendens der Karten gleichzeitig geladen werden.

[0003] Um die Karten den einzelnen Kontaktiereinrichtungen zuzuführen, ist bei der bekannten Vorrichtung eine entsprechende Anzahl von Kartentransporteinrichtungen am Rotor notwendig. Zur Versorgung der Motoren der Kartentransporteinrichtungen und der Kontaktiereinrichtungen ist damit eine große Zahl elektrischer Leitungen erforderlich, die die Beweglichkeit des Rotors einschränken. Die Anzahl der Kontaktiereinrichtung ist daher begrenzt, so dass die Zeit zum Laden der Chips letztlich doch wieder die Ausgabe- und Lesezeit der Karten begrenzt, insbesondere wenn große Datenmengen geladen werden müssen, beispielsweise bei Prozessorchips.

[0004] Aus EP 0 597 135 A1 ist eine Vorrichtung zum Lesen und Beschreiben von Magnetkarten mit einem Rotor bekannt, um dessen Umfangschächte zum Kodieren der Magnetstreifen und bei Karten mit Chips ein weiterer Schacht mit einer Chiplesestation vorgesehen sind.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, die Ausgabe- und Lesezeit von personalisierten Identifikationskarten mit Chips auf einfache Weise wesentlich zu steigern.

[0006] Dies wird erfindungsgemäß mit der im Anspruch 1 gekennzeichneten Vorrichtung erreicht. In den Unteransprüchen sind vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung wiedergegeben.

[0007] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind die Kontaktiereinrichtungen zum Laden der Chips stationär um den Umfang des Rotors angeordnet. Der Rotor bildet damit eine Art Drehscheibe zur Zufuhr der Karten zu den einzelnen Kontaktiereinrichtungen zum Laden der Chips.

[0008] Um die Karten von dem Rotor den einzelnen Kontaktiereinrichtungen zuzuführen und nach dem Laden der Karten von den Kontaktiereinrichtungen wieder zum Rotor zurückzutransportieren, ist jeder Ladekontaktiereinrichtung eine Kartentransporteinrichtung zugeordnet. Dabei können im Handel erhältliche Einheiten verwendet werden, die die Chipkarte einziehen,

laden und nach dem Laden auswerfen. Der Transport der Chipkarten in diesen Einheiten kann durch Sensoren gesteuert sein.

[0009] Die elektrischen Leitungen zur Versorgung der Motoren der Kartentransporteinrichtungen, der Chiplatekontaktiereinrichtungen und der Sensoren können aufgrund der stationären Anordnung problemlos verlegt werden.

[0010] Die Kartentransporteinrichtungen der Chiplateeinrichtungen weisen eine sich radial erstreckende Transportrichtung auf. Damit kann eine große Anzahl von sich um den Rotor radial erstreckenden Chiplateeinrichtungen vorgesehen werden. Dies hat zur Folge, dass die Ladezeit eine entsprechend Vielfaches der Bearbeitungsdauer jeder Karte in den weiteren Personalisierungsstationen betragen kann, beispielsweise ein Vielfaches der Druckdauer pro Karte in der oder den Druckstationen.

[0011] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung können daher große Mengen von Daten auf Speicherchips geladen werden, insbesondere auch Programme auf Prozessorchips.

[0012] Während die stationären Chiplatekontaktiereinrichtungen um den Umfang des Rotors vorgesehen sind, dient bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung die weitere Kontaktiereinrichtung am Rotor zum Kontrolllesen der Chips.

[0013] Das Kontrolllesen kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. So können die Chips mit der Kontakteinrichtung an dem Rotor überprüft werden, bevor sie mit den um den Rotor stationär angeordneten Chipkontakteinrichtungen geladen werden.

[0014] Auf diese Weise werden unbrauchbare Karten ermittelt. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Karte mit einem defekten Chip oder eine Karte mit einem für die Personalisierungsvorrichtung ungeeigneten Chip handeln. Die unbrauchbare Karte kann über eine stationär am Umfang des Rotors angeordnete Auswurf-einrichtung abgeführt und damit der weiteren Bearbeitung mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung entzogen werden.

[0015] Mit der Kontrolllese-einrichtung am Rotor können nach dem Laden der Chips mit den um den Rotor angeordneten Chiplateeinrichtungen ferner Daten von den Chips gelesen werden. Die gelesenen Daten können verwendet werden, um zu überprüfen, ob die Chips korrekt geladen worden sind, insbesondere auch dazu, um die Chip-Daten und die Daten der wenigstens einen weiteren Personalisierungsstation aufeinander abzustimmen.

[0016] Diese weiteren Daten können z.B. optische und/oder magnetische Daten sein. So kann die weitere Personalisierungsstation eine Druckstation sein, mit der die Karte mit personenbezogenen Daten und/oder einem Bild des Karteninhabers bedruckt wird.

[0017] Zum Bedrucken kann eine Prägeeinrichtung vorgesehen sein, mit der von der Karte erhabene vorstehende alphanummerische Daten in die Karte geprägt

werden.

[0018] Die Druckstation kann ferner durch einen Thermodruckkopf gebildet werden, der aus einer quer zur Kartentransportrichtung verlaufenden Reihe von mit einer EDV-Anlage einzeln ansteuerbaren Heizelementen besteht. Die Steuerung und Taktung des Transports der Karte erfolgt mit einem Schrittmotor, der die Karte in der Dichte der Heizelemente entsprechenden Schritten an der Heizelementenreihe vorbeibewegt.

[0019] Die Karte kann mit einer thermosensitiven Schicht versehen oder es kann eine Farbtransferfolie vorgesehen sein, die zwischen der Karte und dem Thermodruckkopf hindurchbewegt wird. Mit einem solchen Thermodruckkopf können sowohl alphanumerische Daten wie ein Bild des Karteninhabers auf die Karte gedruckt werden.

[0020] Falls die Identitätskarte einen Magnetstreifen aufweist, kann die weitere Personalisierungsstation auch eine Kodiereinrichtung zum Beschreiben der Magnetkarte sein.

[0021] Die Chipkontrollleseeinrichtung am Rotor der erfindungsgemäßen Vorrichtung dient damit insbesondere zum Überprüfen der Übereinstimmung der personenbezogenen Daten der mit den Chipladeeinrichtungen geladenen Chips mit den aufgedruckten oder aufzudruckenden bzw. kodierten Daten der Karten. Mit der Kontrollleseeinrichtung braucht daher nur ein geringer Teil der Daten von den Chips herausgelesen zu werden, um beispielsweise die Übereinstimmung für die Druck- und/oder Kodierstation zu überprüfen. Die Zeit zum Kontrolllesen der Chips ist damit entsprechend kurz.

[0022] Die Karten werden nach dem Rücktransport von den Chipladeeinrichtungen zum Rotor vom Rotor zu der oder den weiteren Personalisierungsstationen oder zu einer Ausgabeeinheit gedreht, um dann mit der Kartentransporteinrichtung am Rotor der oder den benachbarten Personalisierungsstationen bzw. der Ausgabeeinheit zugeführt zu werden.

[0023] Die Zeit zum Drehen der Karten reicht zum Kontrolllesen mit der Chipkontaktiereinrichtung des Rotors aus. Das Kontrolllesen hat damit keinen Einfluß auf die Ausgabegeschwindigkeit der Karten.

[0024] Da zudem bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung die Ladezeit in den um den Rotor verteilten Chipladeeinrichtungen ein Vielfaches der Bearbeitungsdauer der Karte in den weiteren Personalisierungsstationen, beispielsweise der Druckstation oder Magnetkartenkodierstation, beträgt, können erfindungsgemäß mit den Chipkontaktiereinrichtungen große Datenmengen geladen und die Chips kontrolliert werden. Dennoch wird die Ausgabegeschwindigkeit der Karten wesentlich erhöht, ggf. derart, dass die Kartenausgabegeschwindigkeit gar nicht mehr durch das Laden der Chips sondern durch die Bearbeitung der Karten in den weiteren Personalisierungsstationen, wie der Druck- oder Magnetstreifenkodierstation bestimmt wird.

[0025] Wenn die wenigstens eine weitere Personali-

sierungsstation dem Rotor nachgeordnet ist, können die Chipkarten dem Rotor direkt zugeführt werden, der sie dann vereinzelt, also den einzelnen, um ihn herum angeordneten Chipladeeinrichtungen zuführt.

[0026] Stattdessen kann die weitere Personalisierungsstation oder bei mehreren Personalisierungsstationen eine derselben vor dem Rotor angeordnet sein. So kann beispielsweise vor dem Rotor eine Druckstation vorgesehen sein. Der Rotor kann dann zum Wenden der Karte um 180° eingesetzt werden, wodurch die Karte mit dieser einen Druckstation auf beiden Seiten bedruckt werden kann, wie in DE 195 14 999 C2 näher beschrieben. Es kann jedoch auch eine Druckstation vor und eine Druckstation nach dem Rotor angeordnet sein, so dass die Karte mit der einen Druckstation auf einer Seite und nach dem Wenden mit dem Rotor mit der zweiten Druckstation auf der anderen Seite bedruckt wird.

[0027] Damit kann die Karte mit dem Rotor zur weiteren Bearbeitung gewendet werden. Das Wenden der Karte mit dem Rotor kann jedoch auch lediglich zum Weitertransport erfolgen, um die fertig personalisierte Karte beispielsweise mit einer bestimmten Seite z.B. der Vorderseite nach oben oder unten in der Ausgabestation abzulegen oder zu stapeln.

[0028] Unter einer Identifikationskarte sind erfindungsgemäß sowohl Ausweiskarten, also Karten, die eine Identifizierung des Inhabers ermöglichen oder ihn als Angehörigen einer Gruppe ausweisen, wie Berechtigungskarten, also Karten, die dem Inhaber die Inanspruchnahme bestimmter Leistungen ermöglichen, zu verstehen.

[0029] Nachstehend ist eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung anhand der Zeichnung beispielsweise näher erläutert. Darin zeigen jeweils schematisch:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch die Vorrichtung;

Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie II-II in Fig. 1 in teilweiser Wiedergabe; und

Fig. 3 eine Ansicht eines Teils des Rotors nach Fig. 1.

[0030] Gemäß Fig. 1 ist ein Rotor 1 zwischen zwei Druckstationen 2 und 3 angeordnet. Wie insbesondere aus Fig. 2 ersichtlich, ist der Rotor 1 zwischen den Seitenwänden 5, 6 eines Gehäuses 4 mit einer Welle 7 drehbar gelagert. Das heißt, der Rotor 1 ist um eine quer zur Längsachse der Karte 8 und in der Kartenebene liegende Drehachse drehbar. Zum Antrieb des Rotors 1 ist ein Schrittmotor 9 vorgesehen.

[0031] Der Rotor 1 weist zwei scheibenförmige Seitenwände 11, 12 auf, die durch Streben 13 miteinander verbunden sind. Die Seitenwände 11, 12 des Rotors 1 sind an der Innenseite mit nutförmigen Führungen 14, 15 versehen, in die die Karte 8 mit ihren Längskanten

eingreift.

[0032] Zum Transport der Karte 8 in dem Rotor 1 ist eine Kartentransporteinrichtung 16 vorgesehen. Die Kartentransporteinrichtung 16 besteht aus beispielsweise drei Walzenpaaren 17, 18; 19, 20 bzw. 21, 22 auf der einen bzw. anderen Seite der Karte 8. Die Walzen 17 bis 22 werden durch einen am Rotor 1 befestigten, nicht dargestellten Motor über ein in Fig. 2 schematisch dargestelltes Zahnradgetriebe 23 angetrieben.

[0033] Mit dem Walzenpaar 21, 22 wird die Karte 8 übernommen, wenn sie, nachdem sie auf der Oberseite von der Druckstation 2 bedruckt worden ist, die Druckstation 2 verläßt.

[0034] Mit der Kartentransporteinrichtung 16 wird die Karte 8 also in radialer Richtung des Rotors 1 transportiert, und zwar in beiden Richtungen. An beiden Enden der Kartentransporteinrichtung 16 sind am Rotor 1 Sensoren 24, 25 angeordnet, beispielsweise Lichtschranken.

[0035] Der Rotor 1 ist mit dem Motor 9 in beiden Richtungen entsprechend dem Doppelpfeil 26 drehbar (Fig. 1).

[0036] In der in Fig. 1 dargestellten Position ist die Kartentransporteinrichtung 16 des Rotors 1 mit einem Ende auf die Druckstation 2 so ausgerichtet, dass die Karte 8 von der Druckstation 2 dem Rotor 1 zugeführt werden kann. Diese Drehstellung des Rotors 1 kann als Grundposition definiert werden, von der aus die Steuerung und Taktung der Drehung des Rotors 1 mit dem Schrittmotor 9 erfolgt.

[0037] Um diese Grundposition festzulegen, ist eine Einrichtung 27 vorgesehen, die gemäß Fig. 2 beispielsweise aus einem Vorsprung 28 an der Seitenwand 11 des Rotors 1 und einer Lichtschranke mit Lichtquelle 29 und Photozelle 30 an der Gehäusewand 5 besteht.

[0038] Um den Rotor 1 ist gemäß Fig. 1 eine Vielzahl von Chipladestationen 31a...m angeordnet, die sich radial vom Rotor 1 wegerstrecken.

[0039] Die Chipladestationen 31a...m sind zwischen den beiden Wänden 5, 6 des Gehäuses 4 befestigt, also stationär. Da sie alle in gleicher Weise ausgebildet sind, ist in Fig. 1 nur die Chipladestation 31a näher dargestellt. Danach weist jede Chipladestation 31a...m eine Kartentransporteinrichtung 32 auf, die im wesentlichen so ausgebildet ist, wie die Kartentransporteinrichtung 16 des Rotors 1. Das heißt, die Kartentransporteinrichtung 32 der Chipladestationen 31a...m weist auf der einen bzw. anderen Seite der Karte 8 angeordnete Walzenpaare 33, 34 auf, die über ein nicht dargestelltes Getriebe durch einen nicht dargestellten Motor angetrieben werden, um die Karte 8 vom Rotor 1 zu übernehmen und einzuziehen und nach dem Laden des Chips 35 der Karte 8 (Fig. 3) in umgekehrter Richtung wieder zu dem Rotor 1 zurückzutransportieren.

[0040] Zum Laden der Chips 35 ist jede Station 31a...m mit einer Ladekontaktiereinrichtung 36 versehen, die so ausgebildet sein kann, wie die Kontaktiereinrichtung 38 am Rotor 1 zum Kontrolllesen, die

insbesondere in Fig. 3 näher dargestellt ist und nachstehend noch erläutert wird.

[0041] Jede Chipladestation 31a...m kann zudem nicht dargestellte Sensoren, z.B. Kontakte aufweisen, mit denen die Position, beispielsweise die Endposition der Karte 8 in der jeweiligen Lade- oder Ladestation 31a...m erfaßt wird, in der das Laden der Chips 35 erfolgt.

[0042] Gemäß Fig. 2 weist der Rotor 1 eine Kontaktiereinrichtung zum Lesen der Chips 35 auf. Wie in Fig. 2 und 3 dargestellt, besteht die Kontaktiereinrichtung 38 aus einer Platte 40 z.B. aus Kunststoff, in der sich in Kartentransportrichtung erstreckenden Schlitzen 41 Chipkontakte 42 an federbelasteten Armen 43 befinden. Die Arme 43 sind mit Kontakten 44 versehen, an die die nicht dargestellte EDV-Anlage angeschlossen ist, mit der die Kontaktiereinrichtung 38 angesteuert wird.

[0043] Die elektrischen Leitungen zur Versorgung der elektrischen Einrichtungen am Rotor 1 werden durch ein Bündel 46 von Kabeln gebildet, welches sich mit dem Rotor 1 mitdreht.

[0044] An der unteren Seite des Rotors 1 ist zwischen den Wänden 5, 6 des Gehäuses 1 ein Schacht 47 befestigt, durch den unbrauchbare oder fehlerhaft geladene Karten in einen nicht dargestellten Behälter ausgeworfen werden.

[0045] Die unbedruckten, ungeladenen Chipkartenrohlinge werden entsprechend dem Pfeil A der Druckstation 2 zugeführt. Zu Beginn der Personalisierung wird eine von der Druckstation 2 einseitig bedruckte Karte dem Rotor 1 in der in Fig. 1 dargestellten Grundposition zugeführt, d.h. von der Kartentransporteinrichtung 16 des Rotors 1 eingezogen.

[0046] Der Rotor 1 wird mit dem von der EDV-Anlage gesteuerten Schrittmotor 9 gedreht, um die Karte 8 der nächstleeren Chipladestation z.B. 31a durch Betätigung der Kartentransporteinrichtung 16 des Rotors und der Kartentransporteinrichtung 32 der Chipladestation 31a zuzuführen. Der Rotor 1 wird in die Grundposition zurückgedreht und der Vorgang so oft wiederholt, bis sämtlichen Chipladestationen 31a...m Karten 8 zugeführt worden sind, die dort, von der EDV-Anlage gesteuert, geladen werden.

[0047] Zur weiteren Bearbeitung, d.h. zum Bedrucken der anderen Seite der Karte 8 mit der Druckstation 3, wird der Rotor 1 zu der Chipladestation 31a mit der zuerst eingeführten Karte 8 gedreht und die Karte 8 mit dem geladenen Chip 35 durch Betätigung der Kartentransporteinrichtung 32 und der Kartentransporteinrichtung 16 von der Chipladestation 31a in den Rotor 1 zurücktransportiert. Der Rotor 1 wird nun, durch den Schrittmotor 9 gesteuert, so gedreht, dass die Karte 8 der Druckvorrichtung 3 gewendet zugeführt wird. Während des Drehens des Rotors 1 wird der Chip 35 der Karte 8 mit der Kontaktiereinrichtung 38 am Rotor 1 mit der EDV-Anlage kontrollgelesen und bei korrekten gelesenen Daten die Druckvorrichtung 3 zum Bedrucken der gewendeten Karte 8 mit der EDV-Anlage entspre-

chend angesteuert.

[0048] Alsdann wird der leeren Chipladestation 31a von der Druckstation 2 mit dem Rotor 1 eine neue Karte 8 zum Laden des Chips 35 zugeführt, worauf der benachbarten Chipladestation 31b die Karte 8 mit dem geladenen Chip 35 mit dem Rotor 1 entnommen wird, der sie dann wendet und der Druckstation 3 zum Bedrucken der Rückseite zuführt. Von dort wird die fertige Karte 8 gemäß dem Pfeil B der Ausgabestation übergeben. Diese Vorgänge werden so oft wiederholt, wie Karten personalisiert werden sollen.

[0049] Falls sich eine Karte 8 beim Kontrolllesen mit der Kontaktiereinrichtung 38 am Rotor 1 als fehlerhaft erweist, wird sie über den Schacht 47 gemäß dem Pfeil C ausgeworfen. Auch können die Karten 8, bevor sie einer der Ladestationen 31a...m zugeführt werden, mit der Kontaktiereinrichtung 38 kontrollgelesen werden, um Karten 8, die fehlerhafte oder ungeeignete Chips 35 aufweisen, über den Schacht 47 auszusondern.

#### Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Personalisieren von Identifikationskarten mit integrierter Schaltung mit einem um eine quer zur Kartenlängsachse verlaufende Drehachse drehbaren Rotor mit einer Kartentransporteinrichtung, mit mehreren Kontaktiereinrichtungen zum gleichzeitigen Laden der integrierten Schaltung mehrerer Karten und mit wenigstens einer weiteren Personalisierungsstation, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktiereinrichtungen (31a...m) zum Laden der integrierten Schaltungen (35) stationär um den Umfang des Rotors (1) angeordnet und jeweils mit Kartentransporteinrichtungen (32) versehen sind, die die von der Kartentransporteinrichtung (16) des Rotors (1) zugeführten Karten (8) aufnehmen und nach dem Laden zur Kartentransporteinrichtung (16) des Rotors (1) zurücktransportieren, und dass an dem Rotor (1) wenigstens eine weitere Kontaktiereinrichtung (38) zum Kontrolllesen der integrierten Schaltung (35) vorgesehen ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Drehantrieb des Rotors (1) als Schrittmotor (9) ausgebildet ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Einrichtung (27) zur Bestimmung der Grundposition der Drehstellung des Rotors (1) vorgesehen ist.
4. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am Umfang des Rotors (1) eine Auswurfeinrichtung (47) für unbrauchbare oder fehlerhaft geladene Karten (8) vorgesehen ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor (1) zum Wenden der Karten (8) ausgebildet ist.

FIG.1

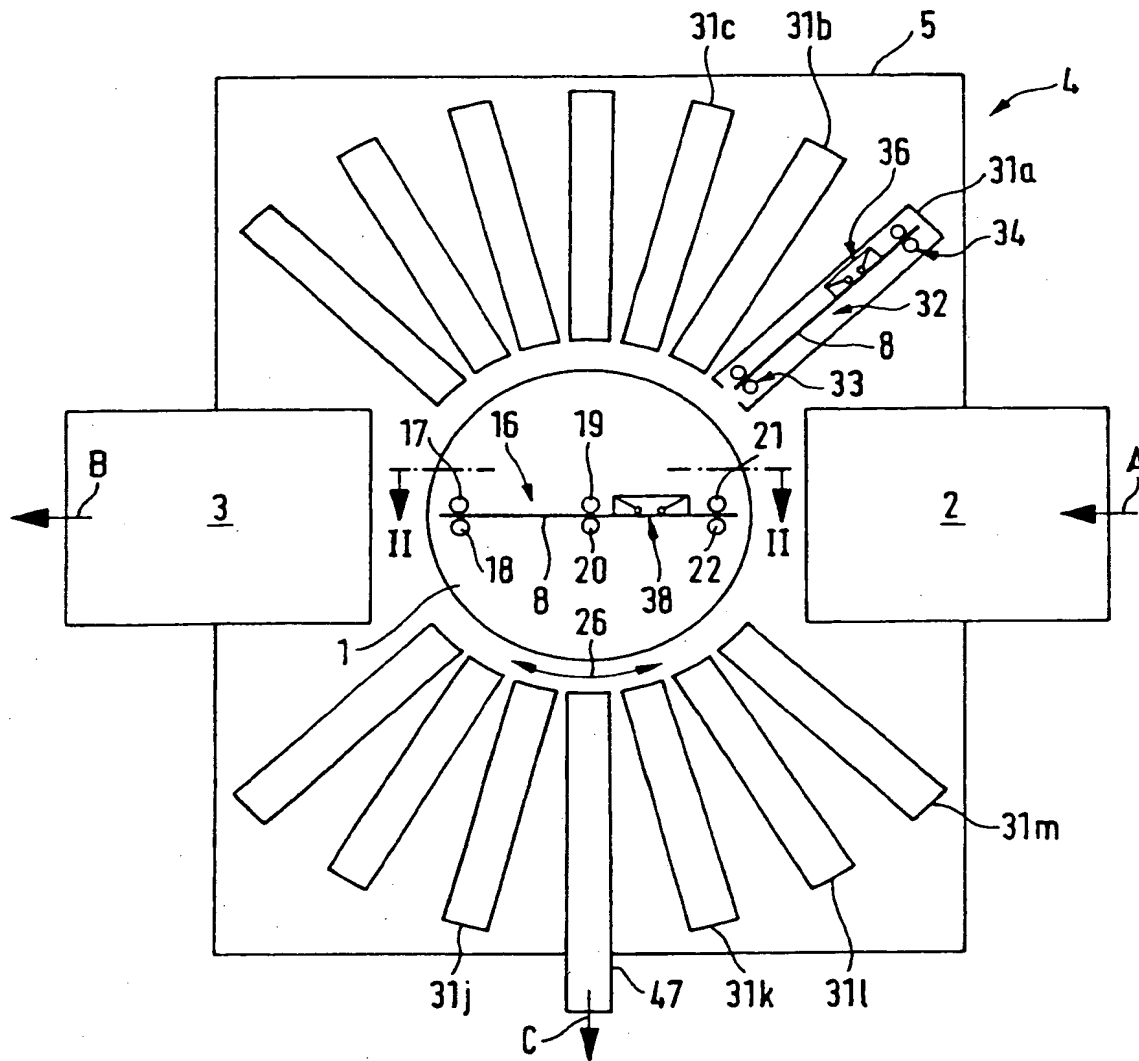


FIG. 2



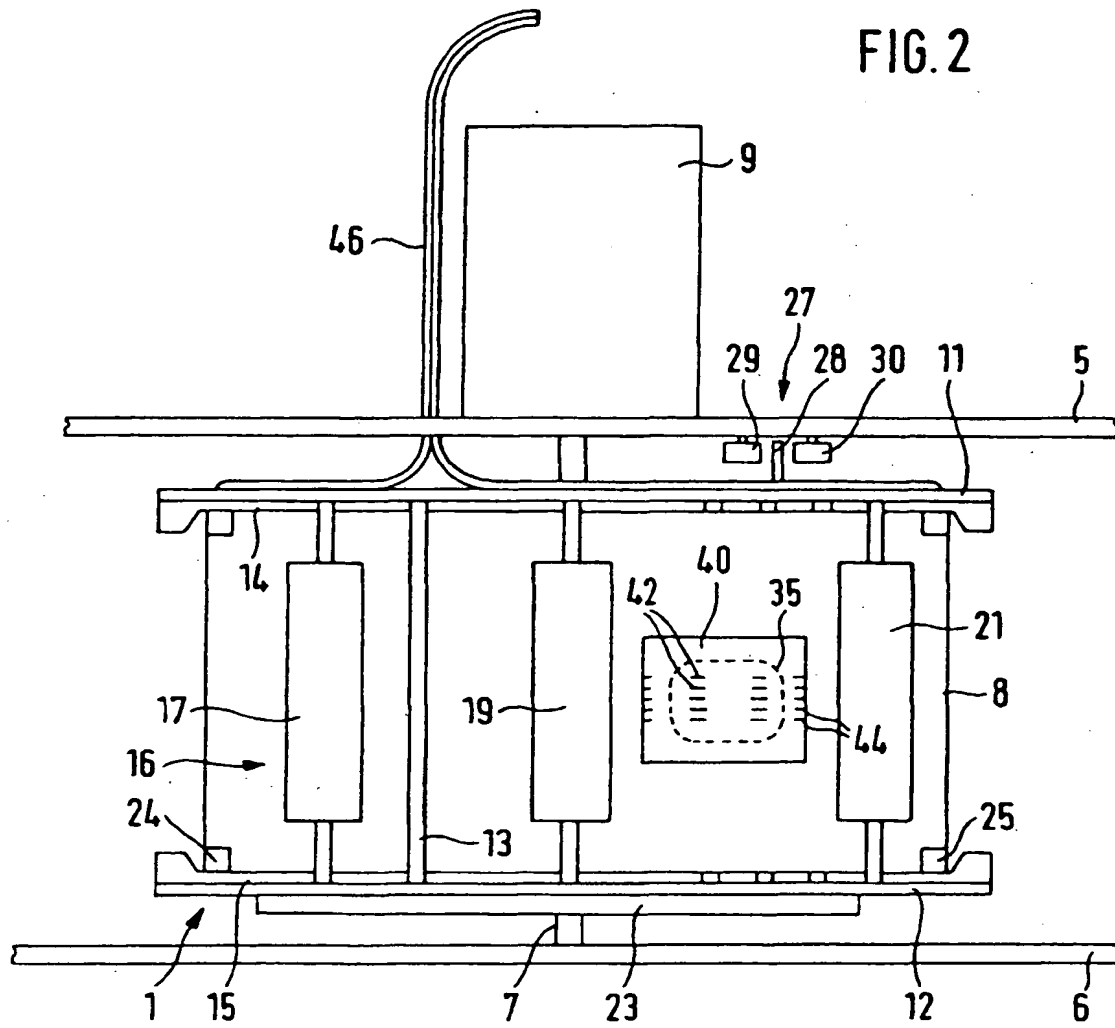


FIG. 3





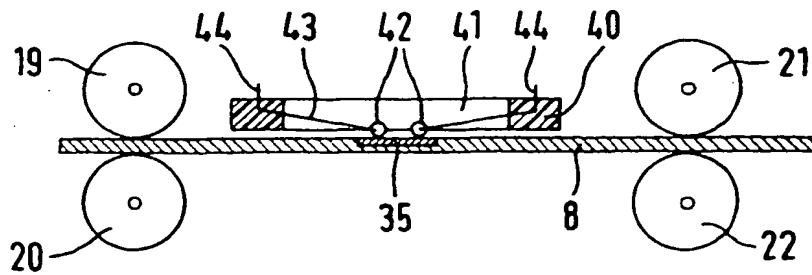



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 0 986 023 A3

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:  
23.01.2002 Patentblatt 2002/04

(51) Int Cl.7: G06K 17/00, G06K 1/12

(43) Veröffentlichungstag A2:  
15.03.2000 Patentblatt 2000/11

(21) Anmeldenummer: 99116622.4

(22) Anmeldetag: 25.08.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder: **Dorner, Frank**  
1220 Wien (AT)

(74) Vertreter:  
Haft, von Puttkamer, Berngruber, Czybulka  
Patentanwälte Franziskanerstrasse 38  
81669 München (DE)

(30) Priorität: 07.09.1998 DE 19840811


(71) Anmelder: **Kunz GmbH**  
1220 Wien (AT)

### (54) Vorrichtung zum Personalisieren von Identifikationskarten

(57) Eine Vorrichtung zum Personalisieren von Identifikationskarten (8) mit integrierter Schaltung (35) weist wenigstens eine Personalisierungsstation, z.B. Druckstationen (2, 3) auf, ferner einen Rotor (1) mit einer Kartentransporteinrichtung (16). Um den Rotor (1) sind stationär Kontaktiereinrichtungen (31a...m) zum Laden der integrierten Schaltungen (35) der Karten (8) angeordnet,

die jeweils mit einer Kartentransporteinrichtung (32) versehen sind, um die von der Kartentransporteinrichtung (16) des Rotors (1) zugeführten Karten (8) aufzunehmen und nach dem Laden der integrierten Schaltungen (35) zum Rotor (1) zurückzutransportieren. Der Rotor (1) weist eine Kontaktiereinrichtung (38) zum Kontrolllesen der integrierten Schaltungen (35) auf.

FIG.1

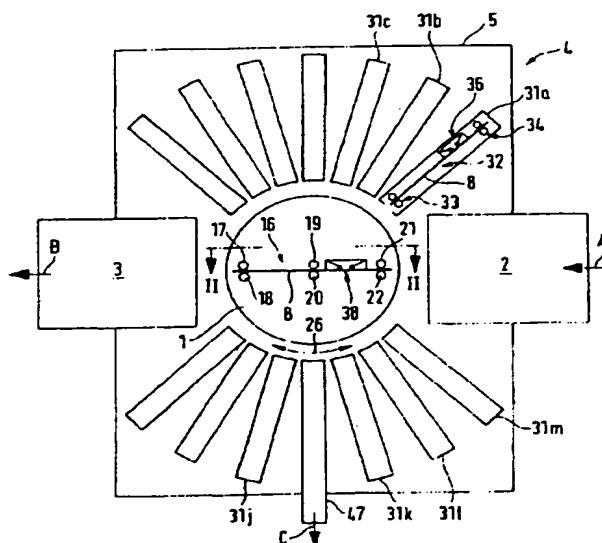



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 99 11 6622

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
D, A	DE 196 44 306 A (KUNZ GMBH) 7. Mai 1998 (1998-05-07) * das ganze Dokument *	1	G06K17/00 G06K1/12
A	US 5 310 039 A (BUTERA RICHARD R ET AL) 10. Mai 1994 (1994-05-10) * das ganze Dokument *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			G06K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>DEN HAAG</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>28. November 2001</b>	Prüfer <b>Degraeve, A</b>
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet  Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie  A : technologischer Hintergrund  O : mündliche Offenbarung  P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze  E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist  D : in der Anmeldung angeführtes Dokument  L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument  &amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1501 03/82 (F04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 11 6622

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patendokumente angegeben.  
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

28-11-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 19644306	A	07-05-1998	DE	19644306 A1		07-05-1998
			AU	728550 B2		11-01-2001
			AU	4283997 A		30-04-1998
			EP	0838782 A2		29-04-1998
			US	5962832 A		05-10-1999
<hr/>						
US 5310039	A	10-05-1994	KEINE			
<hr/>						

EPO FORM 1024

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)  
THIS PAGE BLANK (USPTO)